

Automatenwolf AV 250



Automatenwolf AV 250

Der Seydelmann Automatenwolf ist eine leistungsstarke und robuste Maschine, die höchsten Qualitätsansprüchen des Endproduktes unter optimal hygienischen Bedingungen gerecht wird.

Daten

Lochscheibendurchmesser:	250 mm
Stundenleistung:	bis zu 14000 kg/h
Leistung Motor:	45/75 kW
Leistung AC-6 Motor:	100 kW
Trichterinhalt:	400 Liter
Gewicht:	1750 kg
Gewicht mit Beladung:	2050 kg

Maschinendesign

Der Automatenwolf verfügt über einen geschlossenen Maschinenständer. Somit sind sämtliche Leitungen, Schläuche, Motoren und weitere Zubehöre in der Maschine integriert. Alle Flächen sind gerundet, mit handwerklicher Präzision poliert und verlaufen abfallend, so dass Wasser leicht ablaufen kann. Flächenbündig eingelassene Abdeckungen am rostfrei konstruierten Maschinenständer und eine geschlossene Ständerunterseite verhindern, dass Wasser ins Innere der Maschine eindringt oder Schmutz an den Öffnungen haften bleibt.

Flexible Beladung

Neben einer integrierten hydraulischen Beladung oder einer Mastbeschickung ist ebenso der Einsatz eines Steilförderbandes oder Schneckenförderers möglich. Bei vergrößertem Trichtervolumen ist auch eine Beladevorrichtung für Großbehälter erhältlich. Förderbänder auf Wunsch mit Metalldetektor.

Anwendung

Besonders geeignet zur Zerkleinerung von Frischfleisch, vorzerkleinertem Gefrierfleisch, gekochtem Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchten und anderen Lebensmittelprodukten von -18 °C bis 85 °C.

System

Dank seiner weiten, konischen Zubringerschnecke ist es dem Automatenwolf AV 250 möglich neben frischem oder gekochtem Fleisch und vorzerkleinertem Gefrierfleisch auch große Fleisch- und Speckteile zu zerkleinern. Die rechtwinklige Anordnung von Arbeits- und Zubringerschnecke bietet maximale Effizienz. Durch die 6 voreinstellbaren Geschwindigkeiten des optional erhältlichen AC-6 Antriebs kann jedes Material ideal verarbeitet und ein jeweils bestmögliches Schnittbild garantiert werden. Beide Antriebe (Zubringer- & Arbeitsschnecke) sind frequenzgeregelt. Die Zubringerschnecke regelt die Geschwindigkeit abhängig von der Last der Arbeitsschnecke.




Maschinenfabrik Seydelmann KG

info@seydelmann.com Tel. +49 (0)711 / 49 00 90-0 Hölderlinstraße 9
www.seydelmann.com Fax +49 (0)711 / 49 00 90-90 70174 Stuttgart, Germany

Kutter · Mischer · Wölfe
Feinstzerkleinerer · Produktionslinien

Maße (BW 200)

H1 =	750 mm
H2 =	1789 mm
H3 =	2975 mm
H4 =	350 mm
T1 =	1156 mm
T2 =	1494 mm
T3 =	1948 mm
T4 =	1588 mm
T5 =	1733 mm
B1 =	1626 mm
B2 =	2392 mm
B3 =	2849 mm

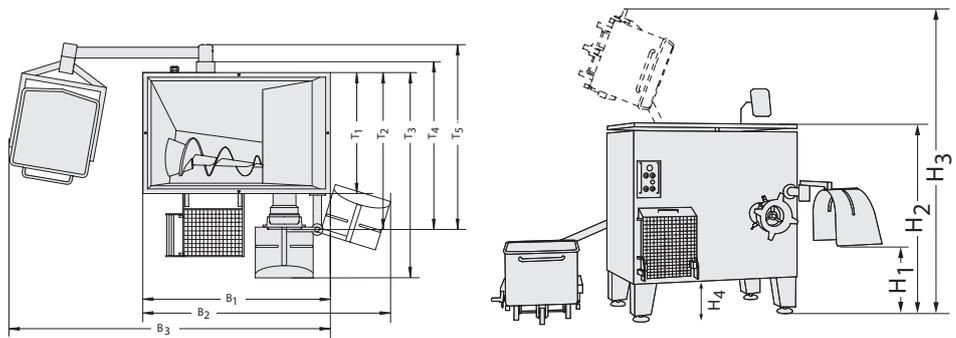

Draufsicht: Trichter



Bajonettverschluss



Füllstandmessung (optional)

Standardausstattung

- Zweitourige Arbeitsschnecke, Dreitourige Zubringerschnecke
- Konische Zubringerschnecke
- Standard Schneidsatz
- Thermische Überlastkontrolle
- Auslaufhandschutz
- Schaltwippe
- Bajonettverschluss
- Schneckenausstoßer
- Bedienpult mit Druck- & Drehschalter
- Eingelassene Abdeckungen

Zusatzausstattung

- Sechstourige frequenzgesteuerte Arbeitsschnecke, Viertourige frequenzgesteuerte Zubringerschnecke
- Rückwärtslaufende Zubringerschnecke
- Integrierte hydraulische Beladevorrichtung oder Mastbeschickung
- AC-stufenloser Hauptantrieb & Command 700 W
- Nachschneidemesser
- Trennschneidsatz
- Hydraulischer Schneckenausstoßer
- Pneumatischer Trennsatz
- Zweistufiger Trennsatz
- Fettanalyse: NIR Analyse / Röntgentechnologie
- Füllstandmessung über Laser
- Auslaufrohr
- Festhaltevorrichtung
- Schwenkbare Bedienpult
- Zwei-Hand Bedienung zur Reinigung
- Blockierschutz
- Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter (bei frequenzgesteuertem AC-6 Hauptantrieb)
- Schneckenwagen
- Arbeitsbühne
- Variable Trichtergröße (800 / 1000 l)

Steuerung Command 700 W

- Stufenlose Vorprogrammierung der Drehzahlen von Haupt- & Zubringerantrieb
- Anzeige der Geschwindigkeiten, Uhrzeit und Stromaufnahme
- Wasserdichtes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Montage an Maschine oder Wand
- Anzeige von Fehlermeldungen
- Anzeige Wartungs- & Kundendienstintervalle



Command 700 W (optional bei frequenzgesteuertem AC-6 Hauptantrieb)



Pneumatische Ausleitvorrichtung (optional)



Trennschneidsatz (optional)

Maschinenfabrik Seydelmann KG

info@seydelmann.com Tel. +49 (0)711 / 49 00 90-0 Hölderlinstraße 9
 www.seydelmann.com Fax +49 (0)711 / 49 00 90-90 70174 Stuttgart, Germany

Kutter · Mischer · Wölfe
Feinstzerkleinerer · Produktionslinien